INFORMATIONS TECHNIQUES
EOS® 500 S

PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.

- A1 Distance entre le support et le bord de la toile à l'opposé du mécanisme
- A2 Distance entre le support et le bord de la toile côté mécanisme
- A3 = A1 + A2
- T = largeur toile

Pour déterminer A3, reportez-vous au tableau 'prise de mesure' correspondant à la manœuvre désirée ci dessous.

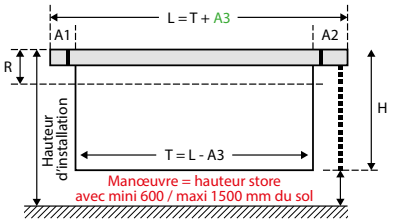

SENS D'ENROULEMENT

Pose plafond



Enroulement int.

Support	Tube 31	Tube 37
Standard	11	8
SD 46	24	21

Pose de face



Enroulement ext.
(guidage impossible)

Support	Tube 31	Tube 37
Standard	42	45
SD 46	55	58

AVEC COFFRE



Éloignement en enroulement intérieur

Coffre	E
Coffre S1	16
Coffre S2	19



Éloignement en enroulement extérieur en coffre S1 uniquement*

Coffre	E
Coffre S1	53

E : éloignement de la toile, store en position basse.
* jusqu'à ht 2000 mm max

MANŒUVRES

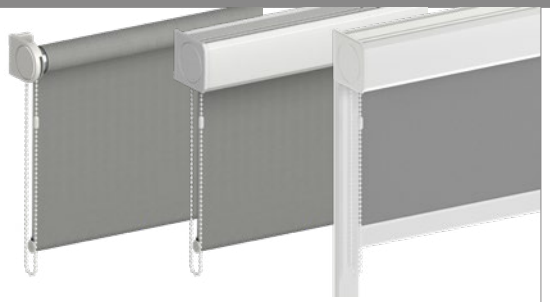

Chaînette (de série)

Système à manœuvre par chaînette PVC, livré avec raccord de chaînette détachable. Coloris assortis aux supports, chaînette métallique en option. Boîtier de commande à friction à droite ou à gauche, réversible.

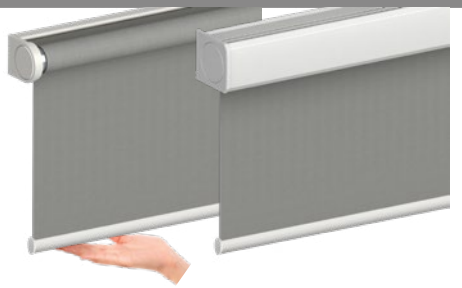

LiteRise® (option)

Manœuvre aisée avec la main. Manipulation centrale. Maintien du store en position. Idéal pour la sécurité enfant.

La préconisation doit tenir compte de la taille de la personne qui manipule le store. Hauteur maximum conseillée 2100 mm.

Fourni avec profil de montage, barre de charge déco, support SD46, tube Ø 37 mm uniquement. Guidage impossible. Poignée transparente de barre de charge (option).

Dimensions
mini – maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	300	2500
Hauteur	300	2500

		Min	Max
Largeur		700	2500
Largeur	Tissus transparents	1500	2500
Hauteur		300	2500

Prise de mesure (en mm)

A1	A2	A3
16	16	32

A1	A2	A3
13	12	25

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

SUPPORT DE FIXATION POUR COFFRE



Support de face ou plafond (de série).

2 TYPES DE COFFRE



Coffre S1
Tube ø 31 mm
L 70 x H 64 mm



Coffre S2
Tube ø 37 mm
L 85 x H 76 mm

SUPPORT DE FIXATION *(BLANC, GRIS OU NOIR)*

Standard 33



SD 46



Cache arrière

Caches avant assortis

SUPPORT DESIGN BICOLORE *(OPTION)*



En aluminium.

Coloris alu/avec cache blanc, noir ou gris.

SUPPORT FENÊTRE SANS PERÇAGE *(OPTION)*

Pose par serrage de 3 à 24 mm.

Blanc, gris, ou noir.

Blanc uniquement pour pour profil de pose.

ÉQUERRE DE DÉPORT *(OPTION)*



Équerre A et cache vis
Blanc, naturel, noir.

PROFIL DE MONTAGE *(OPTION)*

En aluminium laqué blanc, anodisé ou noir. Installation simple et rapide par clipsage.

INFORMATIONS TECHNIQUES
EOS® 500 S

MANŒUVRES

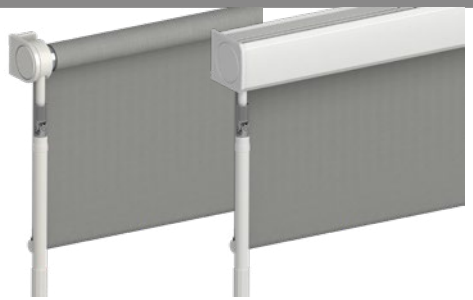

Modèle

Treuil et manivelle (option)

Système de treuil sans fin de course intégrée.
Manivelle grise, blanche ou noire de hauteur 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.
Tube d'enroulement en aluminium Ø 37 uniquement.

Motorisé (option)

- Motorisation radio autonome Filtersun sans fil avec batterie intégrée au moteur, chargeur et câble 3 ml *(surface maxi 5 m²)*. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement .
  Coffre et coulisses motorisé disponible à partir de mars 2019.
- Motorisation Somfy filaire 24 V Roll Up 28 avec fin de course livré avec inverseur Inis DC et transformateur 230/24 V intégré.
- Tube d'enroulement en aluminium Ø 31 ou Ø 37 mm.

Dimensions
mini – maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	350	2500
Hauteur	300	2500

	Min	Max
Largeur filaire	390	2500
Largeur radio	600	2500
Hauteur	300	2500

Prise de mesure (en mm)

A1	A2	A3
29	29	58

A1	A2	A3
16	23	39

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

BARRE DE CHARGE DÉCO *(OPTION)*

En aluminium.
Existe en anodisé, blanc ou noir, toujours assortie aux supports.

PROFIL FINITION BAS *(OPTION)*

Sur coulisses 64 mm.
Pour une meilleure occultation.

GUIDAGE *(OPTION)*

Guidage par câble inox gainé. Embout guidé de 100 mm. Guidage obligatoire pour les largeurs inférieures à 500 mm, et conseillé pour les largeurs > 4 x hauteur.

Pontet tablette en makrolon cristal



Pose pontet tablette.

Équerre en makrolon cristal



Pose face.

Pontet Design bicolore métallique



Pose universelle.
Cache coloris en blanc, gris ou noir.

Équerre fenêtre sans perçage (blanc uniquement)



Pose face avec serre câble.
Profil montage obligatoire.

Équerre métallique



Pose face acier avec serre câble naturel ou blanc.

Coulisses *NOUVEAU*

Coulisses 35 mm obscurcissantes (de série)



Réduction du filet de lumière entre la toile et la coulisse. Toile pénétrante sans opercule avec embouts hauts et bas de finition. Perçage des coulisses en pose de face ou tableau (option).

Coulisses 64 mm occultantes (option)



Toile pénétrante sans opercule avec embouts hauts et bas de finition pour occultation. Perçage des coulisses (option) : en pose tableau. Clipsage en pose de face